


Molde para cilindro de concreto de 15 x 30cms.



Normal

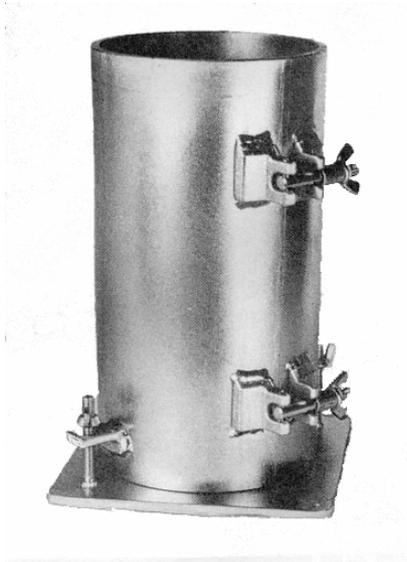

Con asa y tapa

Moldes reutilizables para fabricar especímenes de concreto utilizados en pruebas a compresión.

Los moldes son fabricados en lámina calibre 10 y medidas estables pese al uso en condiciones severas. Cuando están abiertos el molde se suelta levemente para sacar la muestra. Incluye la placa base tiene pernos para ajustar la parte cilíndrica usando tuercas de mariposa, es desmontable y está fabricada con placa de 5/8" maquinada y redondeada de las puntas.

Cumple las normas ASTM C31, C39, C192, C470 y AASHTO M205, T22, T23, T126, BS 1881:108 EN 12390-1

Medidas:

6" x 12" (152 x 305mm) 1/8" (3mm) de espesor en pared, 5/8" (6mm) en la placa base. Peso de embarque: 7.05kg

6" x 12" (152 x 305mm) Similar al H-2950 pero incluye asa para transporte. Peso de embarque: 7.134kg

Fabricación y Venta de Equipo de Laboratorio para:

Suelos, Concretos, Asfaltos, Pavimentos, Agrícola, Química y Consumibles.

Teléfonos: 5569-4085/4888/4901 <http://www.laboratorioparaconstruccion.com>